

D 8

Kolumna dwudrożna – pasywna z serii D-LITE




Właściwości





- Pasywna dwudrożna kolumna głośnikowa;
- Szerokie pole pokrycia 90° x 90°;
- Znakomita czytelność i zrozumiałość mowy;
- Wielofunkcyjna obudowa umożliwiająca użytkowanie kolumny w pozycjach stojącej (na statywie) oraz leżącej jako monitor (z przednim panelem ustawionym pod kątem 65 stopni)
- System ochronny każdego przetwornika: Voice-Coil-Tracking Protection.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj kolumny:	szerokopasmowa, dwudrożna
Typ obudowy:	PE
Moc RMS:	250 W / 8 Ohm
Moc PEAK:	1000 W/ 8 Ohm
Poziom SPL 2,83 V / 1m 1W / 8 Ohm:	94dB
Maksymalny SPL:	124dB
Pasma częstotliwości (-10dB):	65Hz – 20kHz
Komponenty	
□ Głośnik wysokotonowy:	DH3
□ Głośnik niskotonowy:	DND6200-8
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	282 x 422 x 259 [mm]
Waga:	8,8 kg
Gwarancja:	36 miesięcy

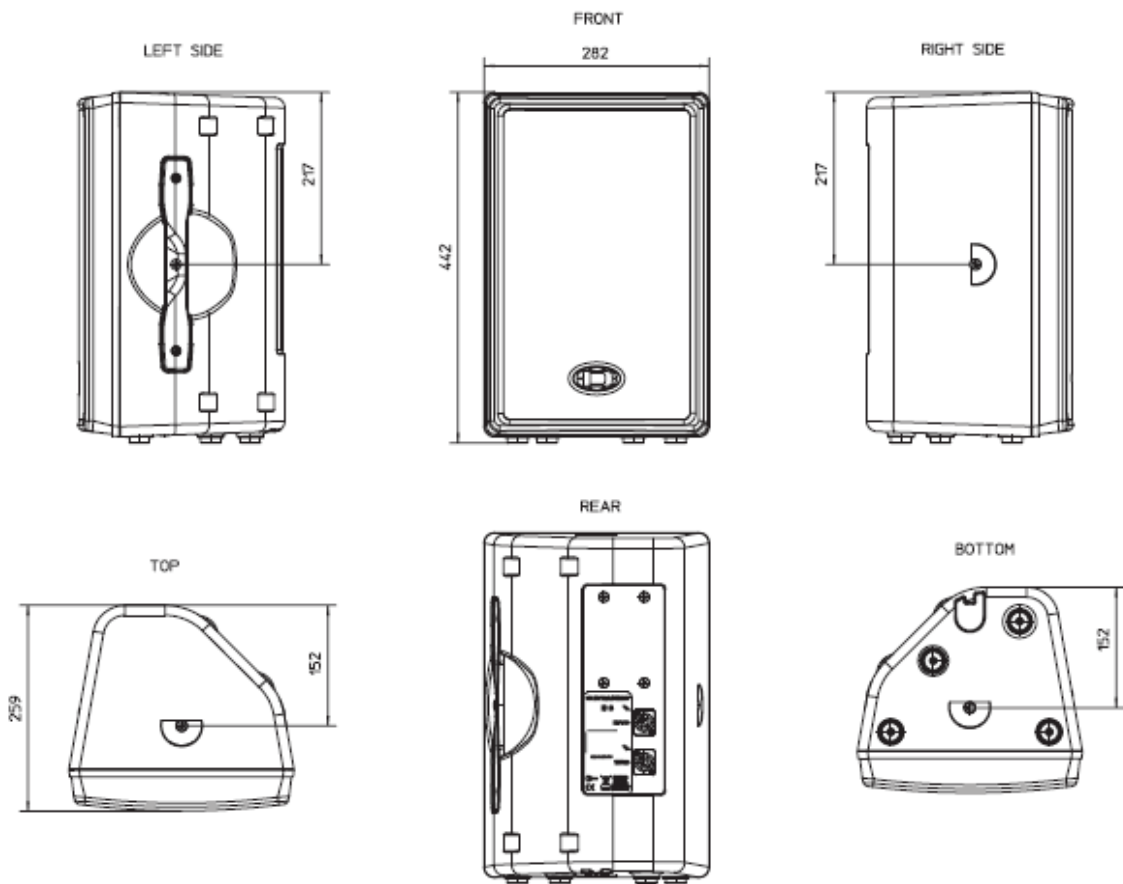

D 8 Frequency Response, Impedance, Beamwidth, Directivity

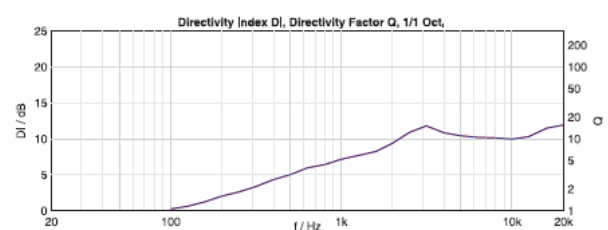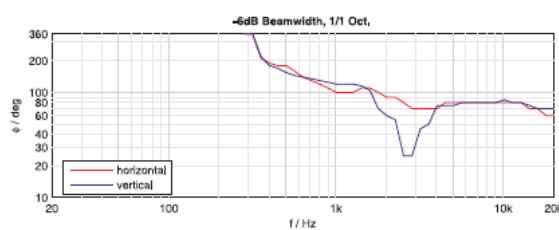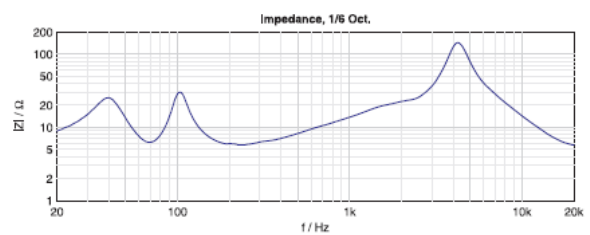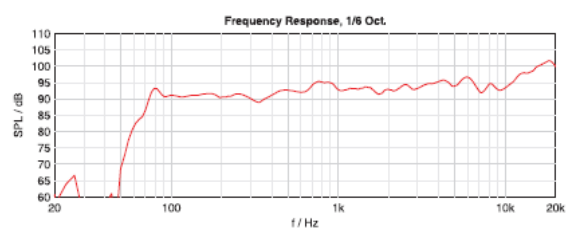

Block Diagram

